
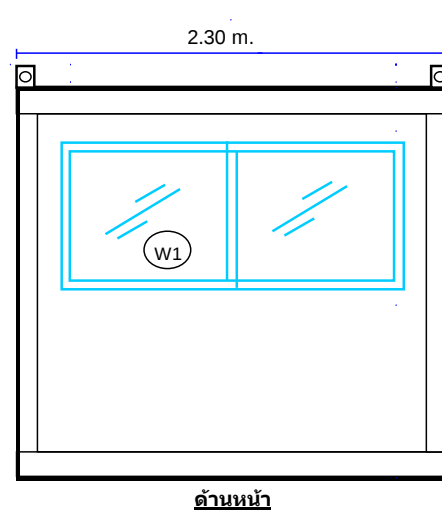
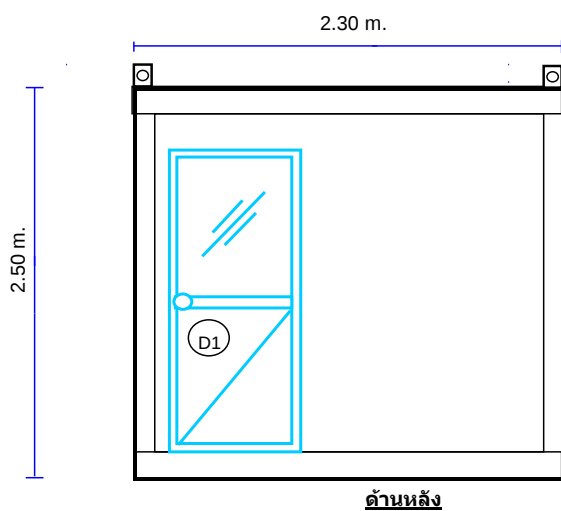
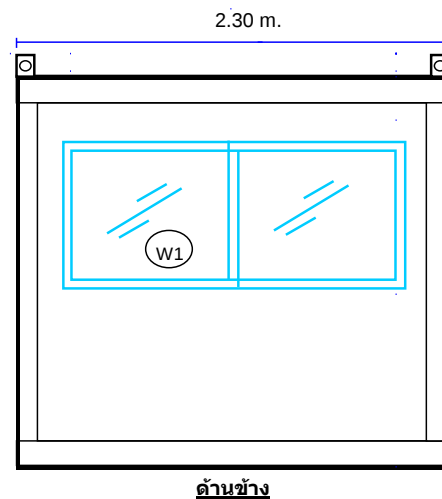
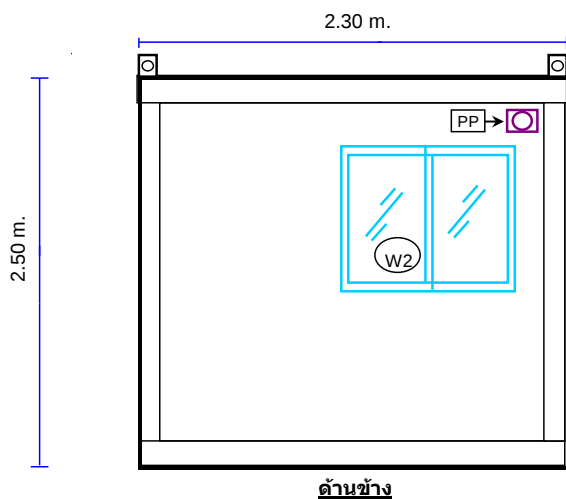


ตู้โอมยามขนาด 2.30x2.30x2.50 ม. รุ่น G3

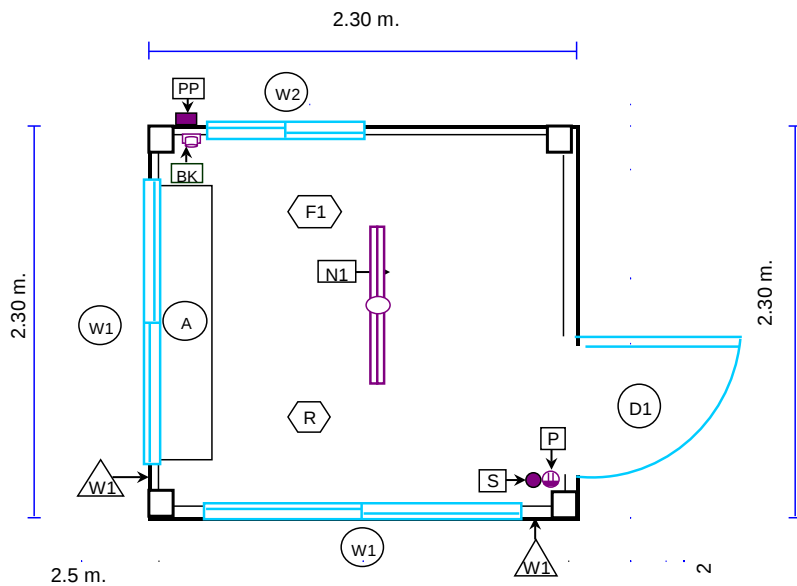

รายการประกอบแบบ ตู้ยาม ขนาด 2.30 x 2.30 เมตร รุ่น G3

ลักษณะทั่วไป

- 1. เป็นตู้ยามสำเร็จรูป สามารถยกเคลื่อนย้ายได้ง่าย
- 2. ประกอบด้วยหลังคา พื้น และเสาหลัก 4 มุม ยึดระหว่างพื้นกับหลังคาด้วยนอตสามารถถอดประกอบได้ มีความแข็งแรง ฝาผนัง ประตูและหน้าต่าง ติดตั้งด้วยระบบรางเลื่อนแบบล๊อคในตัว
- 3. กันน้ำรั่วซึม กันความร้อนและเสียงได้ดี

วัสดุที่ใช้

- R หลังคาเป็นเหล็กผนังด้านนอกและด้านในทำจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี (PREPRINTED GALVANIZED STEEL SHEET) หนา 0.35 มม. ตรงกลางมีฉนวนกันความร้อน คือ RIGID POLYURETHANE FOAM ชนิด ฉีดขึ้นรูปติดกับผิวเหล็ก
- F พื้นโครงสร้างทำด้วยเหล็กกรัดลอนขึ้นรูปและชุบสังกะสี ปูด้วยวิวบอร์ด หนา 16 มม. และปูทับด้วยแผ่นพลาสติกปูพื้นลายหินอ่อน
- W ผนัง เป็นฉนวนกันความร้อน โดยผิวภายนอก และภายในเป็นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี (PREPRINTED GAL VANIZED STEEL SHEET) หนา 0.35 มม. ตรงกลางมีฉนวนกันความร้อน คือ RIGID POLYURETHANE FOAM ผนังมีความหนา 30 มม. ผนังด้านในเป็นสีครีมและด้านนอกเป็นสีเทา
- D ประตูทำจากอลูมิเนียมครึ่งบนเป็นกระจก ขนาด 0.90 x 1.90 ม. กรอบเป็นอลูมิเนียม มีลูกบิดและกุญแจล็อกได้ทั้งด้านนอกและด้านใน
- W1 หน้าต่างเป็นกระจกแบบบานคู่เลื่อนได้ซ้าย-ขวา ขนาด 1.80 x 1.00 ม. มีกรอบเป็นอลูมิเนียม มีตัวล็อกด้านใน
- W2 หน้าต่างเป็นกระจกแบบบานคู่เลื่อนได้ซ้าย-ขวา ขนาด 0.76 x 0.78 ม. มีกรอบเป็นอลูมิเนียม มีตัวล็อกด้านใน
- A ที่รองเขียนหนังสือ

งานไฟฟ้า

- N1 โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 1x40 วัตต์
- BK เบรกเกอร์ ขนาด 20 แอมป์
- PP จุดต่อไฟกับภายนอกแบบกันน้ำ
- P ปลั๊กไฟฟ้า
- S สวิตช์เปิด-ปิด ไฟฟ้า